

TIAGO[®]

INNOVATIVO COMPATTATORE FANGHI A COCLEA



PRINCIPALI CARATTERISTICHE COMPATTATORE FANGHI mod. TIAGO® E VANTAGGI A CONFRONTO CON SOLUZIONE ALTERNATIVA PIÙ UTILIZZATA, MEDIANTE CENTRIFUGA.

TIAGO® FUNZIONA PRESSOCHE' SENZA L'INTERVENTO DELL'OPERATORE.

IL CONSUMO DI CORRENTE È BASSISSIMO, A CONFRONTO SOPRATTUTTO CON CENTRIFUGA DI PARI POTENZIALITÀ.

ANCHE IL CONSUMO DI COSTOSO POLIELETTROLITA, NECESSARIO PER IL CONDIZIONAMENTO DEL FANGO, RISULTA MOLTO PIÙ BASSO RISPETTO AD OGNI ALTRA SOLUZIONE ALTERNATIVA.

USURE ESTREMAMENTE CONTENUTE IN QUANTO LA MACCHINA GIRA A SOLO 5-6 GIRI/MINUTO (SOTTO INVERTER); NON NECESSITA QUINDI PREVEDERE INGRASSAGGIO E REVISIONI GENERALI, O TENERE PEZZI DI RICAMBIO A MAGAZZINO; LA NOSTRA PRIMA COCLEAPRESSA È STATA MONTATA OLTRE 3 ANNI FA (NEL 2018) E STA LAVORANDO 6 GIORNI LA SETTIMANA PER OLTRE 15 ORE/GIORNO, CON LA PIENA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E SENZA ALCUNA PARTICOLARE MANUTENZIONE.

NON SERVE OBBLIGATORIAMENTE ACQUA DI RETE PER IL LAVAGGIO A FINE CICLO DI LAVORO; LA MACCHINA RISULTA IN OGNI CASO ATTREZZATA CON LINEA DI LAVAGGIO AUTOMATICO E DI DOC-CETTA, PER LA EVENTUALE PULIZIA ORDINARIA.

LA MACCHINA È SILENZIOSISSIMA, ESENTE DA VIBRAZIONI E CON RUMORE DI POCO SUPERIORE A FILTRO CONDIZIONATORE ARIA, PARI A CIRCA 60 DECIBEL, VALORE ESTREMAMENTE PIÙ BASSO RISPETTO A OGNI SOLUZIONE ALTERNATIVA.

RISULTA DISPONIBILE COCLEAPRESSA PILOTA DI POTENZIALITÀ INDUSTRIALE PER PROVE IN CAMPO.

EVENTUALI MACCHINE ALTERNATIVE QUALI FILTRIPRESSA E CENTRIFUGHE IN POSSESSO DEL CLIENTE POSSONO VENIRE RIENTRATE IN PERMUTA.

MODELLO	POTENZA INSTALLATA (Kw)	PORTATA (m³/h)*	DIMENSIONI DI INGOMBRO (mm)		
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA
TIAGO 131	0,5	2 - 0,2	2200	600	1100
TIAGO 201	0,9	6 - 0,6	2900	800	1350
TIAGO 301	1,1	12 - 1,2	3600	1000	1750
TIAGO 302	1,9	24 - 2,4	3800	1300	1800
TIAGO 303	2,7	36 - 3,6	3950	1750	1750
TIAGO 401	1,9	28 - 2,8	4200	1100	2200
TIAGO 402	3,4	56 - 5,6	4850	1820	2200
TIAGO 403	4,9	84 - 8,4	4850	2400	2300

* Riferita a concentrazione di fango variabile dallo 0,2% al 5%




DEPUR PADANA ACQUE SRL

Via Maestri del lavoro, 3

45100 Rovigo, Italy Tel +39 0425 472211

info@depurpadana.it www.depurpadana.com



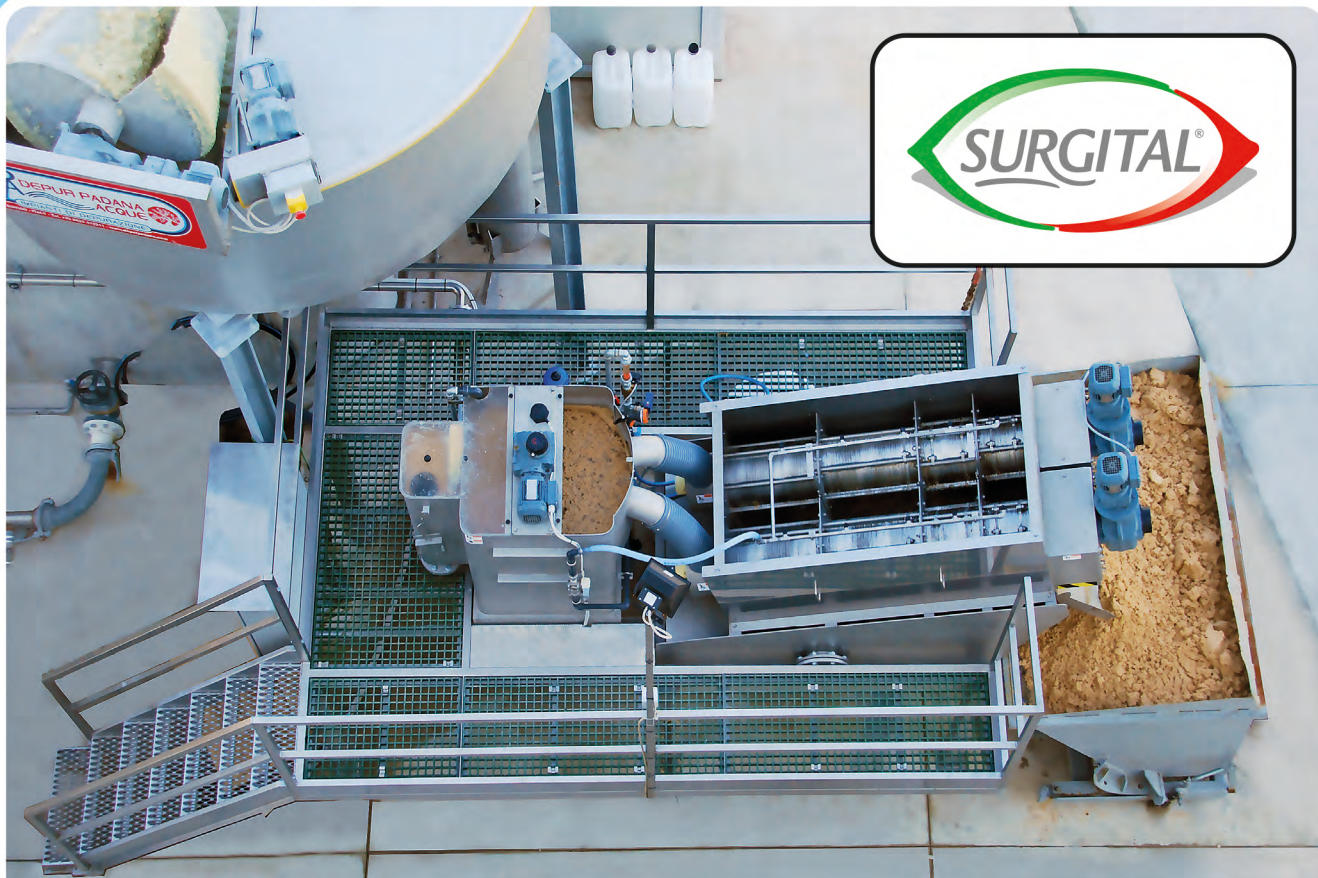

PRESSA A COCCLEA MOD. 302 (A 2 COCCLEE Ø 300 mm)

Installata presso DITTA SURGITAL SpA - Loc. LAVEZZOLA (Ravenna)



PRESSA A COCCLEA MOD. 301 (MONOCOCCLEA Ø 300 mm)

Installata presso DITTA DAVINES SpA - PARMA

ALCUNE INSTALLAZIONI COCLEAPRESSA MOD. TIAGO®



FAR
PRESSOFUSIONI IN ALLUMINIO
ALLUMINIUM DIE CASTING

Installata presso Società FAR SPA
SILLA DI GAGGIO MONTANO (Bologna)



parmalat

Installata presso Società PARMALAT SPA
CAMPOFORMIDO (Udine)



nova

Installata presso Società NOVA FUNGHI SPA
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (Padova)



FRASCHERI
IL LATTE OGNI GIORNO

Installata presso Ditta FRASCHERI SPA
BARDINETO (Savona)



Vini La Delizia

Installata presso VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA
S.C.A - CASARSA DELLA DELIZIA (Pordenone)



Vinicola Decordi
Vini dal 1921

Installata presso VINICOLA DECORDI
MOTTA BALUFFI (Cremona)